

OVERSEAS



2023

VITRIFRIGO

MADE IN ITALY





FREEZE YOUR MOMENTS

RENDI UNICO OGNI MOMENTO SPECIALE

INNOVAZIONE, DESIGN E **ECOSOSTENIBILITÀ**:
è la Mission di Vitrifrigo e fa parte di una più ampia
strategia aziendale volta al profondo rispetto
degli obblighi ambientali.

Abbiamo dato vita ad una vera e propria politica
per continuare il nostro impegno a operare come
società responsabile, coinvolgendo direttamente
o indirettamente tutti gli aspetti delle attività
aziendali: progettazione, ingegneria, produzione,
manutenzione dei prodotti o distribuzione delle
loro parti.

In linea con questa politica, Vitrifrigo ha investito
risorse multiple per rinnovare le serie dei prodotti
integrando soluzioni a basso GWP e Gas Naturale.


MAKE EVERY SPECIAL MOMENT UNIQUE

INNOVATION, DESIGN AND **ECO-SUSTAINABILITY**:
This is the fundamental core of Vitrifrigo and is part
of a broader corporate strategy aimed at
respecting environmental obligations.

We have developed a policy to continue our
commitment to operate as a responsible
company. This covers every aspect of the
company's activities, whether directly or indirectly
involved in the design, engineering, manufacturing,
maintenance of our products, or distribution
of their parts.

In line with this policy, Vitrifrigo has invested
multiple resources to renew the ranges of products
with low GWP and Natural Gas solutions.

OVERSEAS

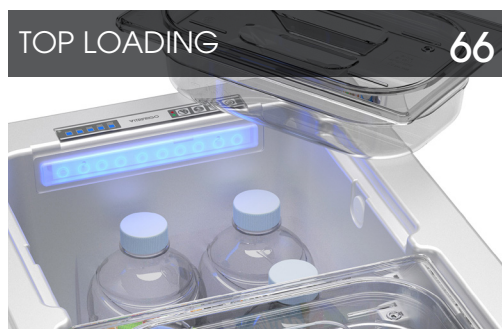

Vitrifigo has as its main objective, designing and producing refrigerators and freezers that can guarantee:

- energy and environmental saving;
- implementation of new technologies;
- efficiency, safety and durability;
- aesthetic and functional design;
- use of innovative materials.





Our products are, for these reasons, in constant evolution.

**STAY
TUNED**



Vitrifigo has chosen to keep releasing its paper catalogues, in full awareness that the corresponding digital versions in pdf format, freely downloadable, will always contain in any case all those updates that, for obvious reasons, cannot be added to the print version.

We therefore invite you to stay always updated by downloading them using this QR code.

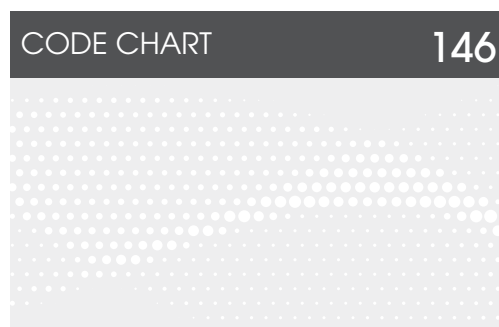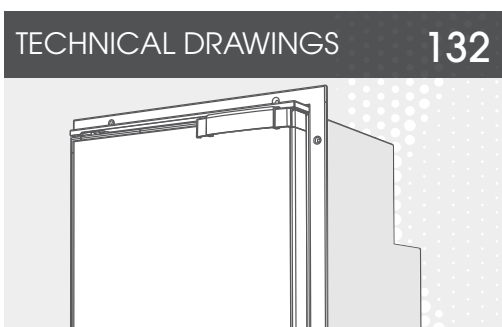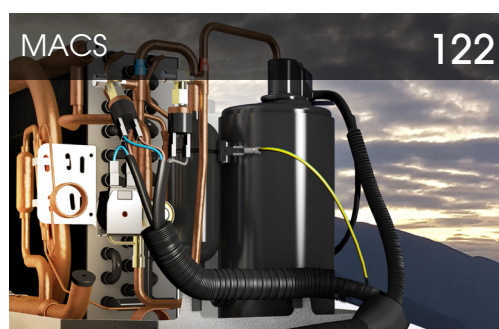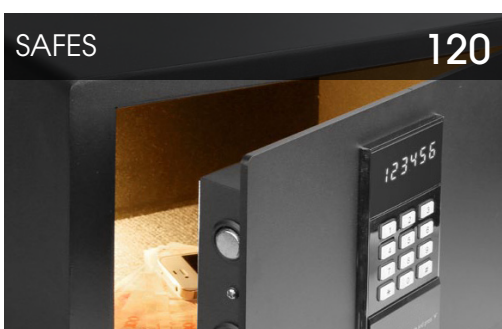

Vitrifrigo ha come obiettivo principale la progettazione e la produzione di frigoriferi e freezer che possano essere a garanzia di:

- risparmio energetico e ambientale;
- implementazione delle nuove tecnologie;
- efficienza, sicurezza e durabilità;
- design estetico e funzionale;
- utilizzo di materiali innovativi.

I prodotti Vitrifrigo sono, per tali ragioni, in continua evoluzione.

**STAY
TUNED**



Vitrifrigo ha scelto di continuare a rilasciare i propri cataloghi anche nel formato cartaceo, nella piena consapevolezza che le corrispondenti versioni digitali in formato pdf, liberamente scaricabili, contengono sempre e comunque tutti quegli aggiornamenti che, per ovi motivi, non sono immediatamente apportabili anche sulla carta stampata. Vi invitiamo, quindi, a restare sempre aggiornati, effettuandone il download, mediante questo QR code.

All OCX2 series products are made of the best stainless steel quality and are equipped with the new Steelock system for opening-closing and ventilation in periods of non-use. These are reliable high-performance products, designed to face any journey or situation in conditions of absolute comfort, allowing you to eat and drink just like being at home. Even better. The DRW series

offers three all in one products: you can set the desired temperature (fridge or freezer) anytime, using a digital thermostat with the latest generation touch screen. Wide drawers, with cushioned sliding, in totally no-frost mode. The DW OCX2 series allows precise temperature regulation by means of a digital thermostat, offering drawer solutions for any refrigeration need: fridge only - fridge-freezer and with internal icemaker. The Steel OCX2 series, equipped with a mechanical thermostat, offers the same performance

and versatility as the Chromelock series, in stainless steel finishing. The stainless steel range is completed by the two new CFR, all-in-one refrigerator-freezers and the new DW DRINKS series (with electronic thermostat) without freezer compartment, for beverage storage. At the end, the Icemaker series - both in the OCX2 version with 230Vac power supply and ice production equal to 8kg./24h and in the 12Vdc power supply version with production of ice equal to 4kg./24h.

DRW-ALL IN ONE

STAINLESS STEEL DRAWERS OCX2

STAINLESS STEEL OCX2 BUILT-IN COOLING UNIT



	DRW 360A	DRW 180A	DRW 70A	DW360 OCX2	DW250 OCX2	C180 OCX2	DW210 OCX2	DW180 OCX2	DW100 OCX2	DW70 OCX2	DW35 OCX2	DP 2600iX OCX2	C115 iX OCX2	C90 iX OCX2	DW90 OCX2 RFX	C85 iX OCX2	C62 iX OCX2
Total volume Capacità totale (lt.)	157+150	150	80	157+144	157+75	157	78+104	80+64	95	75	35	230	115	90	90	85	62
Freezer compartment Vano freezer (lt.)												60	17,1	9,8	9,8	12,8	4,5
Fridge+freezer Frigo+freezer	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fridge Frigo					•	•	•	•	•	•	•		Optional			Optional	
Weight Peso (kg.)	100	55	38	102*	67	41	61*	56*	32	33*	25	63	32	27	30	29	22
Internal icemaker Icemaker interno				•			•	•			•						
Dimensions Dimensioni (mm.)	A = 682 B = 585 H = 1740	A = 666 B = 590 H = 874	A = 666 B = 590 H = 467	A = 682 B = 591 H = 1697	A = 682 B = 584 H = 1321	A = 674 B = 561 H = 866	A = 740 B = 630 H = 880	A = 666 B = 590 H = 866	A = 583 B = 646 H = 541	A = 666 B = 592 H = 460	A = 498 B = 727 H = 291	A = 631 B = 602 H = 1354	A = 588 B = 558 H = 780	A = 533 B = 543 H = 635	A = 533 B = 543 H = 635	A = 548 B = 462 H = 805	A = 513 B = 540 H = 545
Drawer opening Apertura a cassetto	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•		
Front opening Apertura frontale	•			•	•	•						•	•	•		•	•
Stainless steel finishing Finitura in acciaio inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Holding plate version Evaporatore a accumulo													C115iAX OCX2			C85iAX OCX2	
Built-in cooling unit Unità refrigerante interna	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•
Remote cooling unit Unità refrigerante esterna			•						•	•	•						
Standard power supply Alimentazione standard	12/24Vdc																
Optional power supply Alimentazione optional	12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz																
Nominal consumption Consumo nominale (W)	48 + 96	96	96	45+61**	45+38**	45	45**	45**	40**	38**	31**	65	45	45	45	45	40
Digital thermostat Termostato digitale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Mechanical thermostat Termostato meccanico												•	•	•	•	•	•
Internal Led light Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reversible door Porta reversibile	•			•	•	•						•	•	•		•	•
Vent position Posizione di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Page nr. - Pagina n.	18	19	19	24	24	25	25	26	26	27	27	32	32	32	33	33	33

* RFX version weight.
Peso in versione RFX.

** RFX version nominal consumption.
Consumo nominale in versione RFX.

For further versions (BTX, DTX, IM etc.) please see product page.
Per le altre versioni (DTX, BTX, IM ecc), consultare la pagina prodotto.

I prodotti della gamma OCX2 sono realizzati con acciaio Inox della migliore qualità e dotate del nuovo sistema. Steelock per apertura-chiusura e ventilazione nei periodi di non utilizzo. Si tratta di prodotti affidabili ad alte prestazioni, concepiti per affrontare qualsiasi viaggio o situazione in condizioni di assoluto comfort, consentendo di mangiare e bere proprio come a casa propria.

Anzi, meglio.

La serie DRW offre tre prodotti all in one, in cui impostare a piacimento la temperatura

desiderata (frigo o freezer), mediante un termostato digitale con touch screen di ultima generazione. Cassetti ampi, a scorrimento ammortizzato, in modalità totalmente no-frost. La serie DW OCX2, consente la regolazione precisa della temperatura mediante termostato digitale, offrendo soluzioni a cassetto per qualsiasi esigenza di refrigerazione: solo frigo - frigo-freezer e con icemaker interno.

La serie Steel OCX2, dotata di termostato meccanico, offre le stesse prestazioni e la

medesima versatilità della serie Chromelock, in finitura acciaio inox. Completano la gamma inox i due nuovi CFR, frigoriferi-freezer all-in-one e la nuova serie DW DRINKS (con termostato elettronico) senza cella freezer, per lo storage di bevande. Chiude la serie degli Icemaker - sia in versione OCX2 con alimentazione a 230Vac e produzione di ghiaccio pari a 8kg./24h che in versione ad alimentazione a 12Vdc con produzione di ghiaccio pari a 4kg./24h.

STAINLESS STEEL OCX2 BUILT-IN COOLING UNIT				STAINLESS STEEL OCX2 REMOTE COOLING UNIT				DW DRINKS			CFR		ICEMAKER			
													230V		12V	



DW62 OCX2 RFX	C60 iX OCX2	C51 iX OCX2	DW51 OCX2 RFX	C130 LX OCX2	C75 LX OCX2	DW75 OCX2 RFX	C42 LX OCX2	DW42 OCX2 RFX	DW51 OCX2 DRINKS	DW62 OCX2 DRINKS	DW90 OCX2 DRINKS	CFR CL OCX2	CFR XR OCX2	IM XT / XR OCX2 ***	IM CL OCX2 ***	IM XT ***	IM CL ***	
62	60	51	51	130	75	75	42	42	51	62	90	24	24	24	24	24	24	
4,5	10,2	3,6	3,6	17,1	10,2	10,2	3,6											
•	•	•	•	•	•	•	•					ALL-IN ONE	ALL-IN ONE	ICE PROD. 8,0 kg./24h	ICE PROD. 8,0 kg./24h	ICE PROD. 4,0 kg./24h	ICE PROD. 4,0 kg./24h	
	Optional			Optional	Optional	Optional	Optional	•	•	•	•							
27	24	20	23	33	25	28	18	22	23	27	30	24	15	25 / 27	23	28	26	
513 540 545	533 456 635	443 515 545	443 515 545	588 558 780	533 456 635	533 456 635	443 380 545	443 380 545	443 515 545	513 540 561	533 580 652	416 435 702	416 435 546	416 435/555 546	416 435 702	387 516 485	387 370 641	
•			•				•	•	•	•	•							
	•	•		•	•		•					•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	C60iAX OCX2			C130LAX OCX2	C75LAX OCX2				•	•	•	•		•(XT)	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•(XR)				
12/24Vdc																12Vdc	12Vdc	
12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz													12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz		230Vac	230Vac		
40	40	40	40	45	40	40	31	31	50	50	50	60	60	180	180	180	180	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•		•	•	•						•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
34	34	34	35	35	36	36	37	37	41	41	41	43	43	48	48	49	49	

*** Available as Hydro version (connection to water system) or Refill mode (with internal water tank)
Disponibili in versione Hydro (connessione alla rete idrica) o in versione Refill (con contenitore interno)

CHROMELOCK is the new series of refrigerators and freezers. The door has been redesigned, both from an aesthetic and a functional point of view.

With the same dimensions as the previous "Airlock" version, the new door is lighter,

sturdier and it can be customized quickly and easily using finishing panels with a thickness from 0.8 to 3.0 mm.

Available in anti-fingerprint and anti-scratch matt black finish with soft touch effect, or in glossy gray laminate with pearl effect.


The new CHROMELOCK handle, metallized and tested for over 150,000 opening and closing cycles, incorporates the "vent

position" system for keeping it in a slightly open position when not in use.

The series is dedicated to any need and to any type of boat: fridge-freezer, fridge only, with door or drawer opening, also choosing whether to have an internal or remote refrigerating unit up to 1.5 m..

CHROMELOCK - BUILT-IN COOLING UNIT SERIES



	DP2600i CHR	DP150i CHR	C115i CHR	C90i CHR	C90DW CHR	C85i CHR	C62i CHR	C60i CHR
Total volume - Capacità totale (lt.)	230	150	115	90	90	85	62	60
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)	60	30	17,1	9,1	9,1	12,8	4,5	10,2
Fridge+freezer - Frigo+freezer	•	•	•	•	•	•	•	•
Fridge - Frigo			Optional			Optional		Optional
Weight - Peso (kg.)	58,5	40,6	21,2	20,6	23,6	23,3	16,8	18,6
Dimensions - Dimensioni (mm.)	 A = 631 B = 602 H = 1354	525 572 1103	525 560 766	470 557 622	470 559 622	485 469 791	450 559 530	470 457 622
Drawer opening - Apertura a cassetto					•			
Front opening - Apertura frontale	•	•	•	•		•	•	•
Black finishing door - Porta colore nero	•	•	•	•	•	•	•	•
Grey finishing door - Porta colore grey	•	•	•	•	•	•	•	•
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•
Holding plate version - Evaporatore a accumulo			C115iA CHR			C85iA CHR		C60iA CHR
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna	•	•	•	•	•	•	•	•
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna								
Standard power supply - Alimentazione standard	12/24 Vdc							
Optional power supply - Alimentazione optional	12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz							
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	65	65	45	45	45	45	40	40
Digital thermostat - Termostato digitale								
Mechanical thermostat - Termostato meccanico	•	•	•	•	•	•	•	•
Internal Led light - Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Reversible door - Porta reversibile	•	•	•	•	•	•	•	•
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile	•	•	•	•	•	•	•	•
Vent position - Posizione di ventilazione	•	•	•	•	•	•	•	•
Page nr. - Pagina n.	58	58	59	59	59	60	60	60

CHROMELOCK è la nuova serie di frigoriferi e freezer in cui è stata ridisegnata l'anta, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista funzionale.

Con le stesse dimensioni della precedente versione "Airlock", la nuova porta è ancora più leggera e robusta ed è customizzabile in maniera semplice e veloce mediante pannelli di finitura con spessore da 0,8 a 3,0 mm.

Disponibile in finitura nera opaca anti impronta e antigraffio con effetto soft touch, oppure in laminato grigio lucido ad effetto perlato.

La nuova maniglia CHROMELOCK, metallizzata e testata per oltre 150.000 cicli di apertura e chiusura, incorpora il sistema "vent position" per il mantenimento in posizione socchiusa in periodi di non utilizzo.

La serie è dedicata a qualsiasi esigenza e a qualsiasi tipo di imbarcazione: frigo-freezer, solo frigo, con apertura ad anta o a cassetto, potendo scegliere, inoltre, se utilizzare l'unità refrigerante in posizione interna o remotabile fino a 1,5 m..

CHROMELOCK - REMOTE COOLING UNIT SERIES



C51i CHR	C51DW CHR	C50i CHR	C39i CHR	C130L CHR	C95L CHR	C75L CHR	C75DW CHR	C42L CHR	C42DW CHR	C25L CHR
51	51	50	39	130	95	75	75	42	42	25
3,6	3,6	3,6	3,6	17,1	12,8	10,2	10,2	3,6		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	•	•
16	19	15,7	16	25,2	22,3	18,6	21,6	15	18	12
380 524 532	380 526 532	396 397 636	390 397 547	525 565 767	485 471 792	470 460 622	470 462 622	380 384 532	380 386 532	422 322 442
	•						•		•	
•		•	•	•	•	•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				C130LA CHR	C95LA CHR	C75LA CHR				
•	•	•	•							
				•	•	•	•	•	•	•
12/24 Vdc										
12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz										
40	40	40	31	45	45	40	40	31	31	34
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63

Top Loading Series.

Built-in fridges/freezers with top opening (top loading) are designed to be specially housed in confined spaces. They offer excellent performance even in extreme temperature conditions and, due to their low energy

absorption, are particularly suitable for operation with solar energy.

Freezer Series.

All freezers are with remote cooling units (to be installed in ventilated areas) with clean stainless steel or aluminium interiors and evaporators installed within the box.

door and double-door, solve any need for large refrigerated spaces on-board. Ideal for anyone seeking the practicality, functionality and convenience of their home refrigerator.


Winecellar Series. Ideal for storing 32, 18 or 10 bottles of wine even for long periods at the right temperature.

Home Comfort Series.

Dedicated to large campers and caravans, the combined fridge-freezers, both single-

TOP LOADING



	TL43	TL35RF	TL20RF	TL37L	TL37BT	TL40L	TL160RF TL160BT	TL180 RF	
Total volume - Capacità totale (lt.)	40	34	20	37	37	40	160	180	
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)	ALL- IN- ONE								
Fridge+freezer - Frigo+freezer									
Dimensions - Dimensioni (mm.)	 A = B = H =	340 500 633	244 444 714	248 426 578	410 410 430	410 410 430	425 425 400	526 725 752	710 725 820
Weight - Peso (kg.)	14,5	15	17	15	15	10	29	39	
Drawer opening - Apertura a cassetto									
Front opening - Apertura frontale									
Top loading opening - Apertura a pozzetto	•	•	•	•	•	•	•	•	
Portable - Portatile									
Stainless steel finishing - Finitura in acciaio inox									
Standard finishing - Finitura standard	•	•	•	•	•	•	•	•	
Black finishing door - Porta colore nero			•	•	•	•			
Grey finishing door - Porta colore grey									
White finishing door - Porta colore bianco									
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•	
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna							•	•	
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna	•	•	•	•	•	•			
Standard power supply - Alimentazione standard	12/24 Vdc								
Optional power supply - Alimentazione optional	12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz			12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz					
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	45	28	28	45	45	31	43	43	
Digital thermostat - Termostato digitale	•	•							
Led thermostat - Termostato a Led									
Mechanical thermostat - Termostato meccanico			•	•	•	•	•	•	
Internal Led light - Luce interna a Led	•								
Reversible door - Porta reversibile									
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile			•						
Page nr. - Pagina n.	69	70	70	70	70	71	71	71	

Serie Top Loading.

I frigoriferi/freezer da incasso con apertura dall'alto (a pozzetto) sono progettati per essere alloggiati appositamente in spazi ristretti. Offrono eccellenti prestazioni anche in condizioni di temperature estreme e, per il loro basso assorbimento di energia, sono particolarmente indicati per il funzionamento con energia solare.

Serie Congelatori.

Prodotti con unità esterne remotabili per

essere installate in vani areati, con interni in acciaio inox o alluminio ed evaporatori a scomparsa.

Serie Home Comfort.

Dedicati ai camper e caravan di grandi dimensioni, i combinati frigo-freezer sia monoporta che a doppia porta risolvono qualsiasi esigenza di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.

Serie Winecellars.

Cantinette con anta in vetro scuro e telaio in acciaio inox con termostato elettronico per lo stivaggio, anche per lunghi periodi, di 32, 18 o 10 bottiglie di vino.

FREEZERS				HOME COMFORT				WINE CELLARS		
C110BT CHR	C55BT CHR	C35BT CHR	C30BT CHR	C270 DP	C220 DP	C190 MP	C150 MP	DCW 95	DCW 62	DCW 46
108	56	33	30	271	220	200	125	95	62	46
				78	44	19	15	32 bottles	18 bottles	10 bottles
				•	•	•	•			
588 565 804	533 460 659	453 397 584	588 562 379	540 545 1790	540 545 1445	540 555 1210	595 545 818	480 470 840	430 470 650	430 470 520
34,2	26,1	19,3	22,2	56	43,5	39	29	26	21	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
12/24 Vdc								STANDARD 12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz		
12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz										
52	38	38	38	61	56	56	58	42	42	42
								•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•			
				•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•			
74	74	75	75	78	79	79	71	83	83	83

(**) C29D is available only as - C29D è disponibile solo in versione 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

Portable Series. They offer excellent portability features, both in terms of reduced consumption and operational silence, and in terms of range and speed of reaching the desired temperature. Efficiency, versatility and compactness: with capacities ranging from 16 to 65 litres, they are a valid alternative to a traditional fridge/freezer.

VFREE Portable Series. Performance even at extremely high ambient temperatures, thanks to the use of state-of-the-art compressors, with extremely

low energy consumption. From the smallest of the range, the VF16P featuring 16 litres of lightness, up to the generous VF65P, offering 65 litres, perfectly capable of replacing a traditional type refrigerator, the Vfree series offers refrigeration and freezing from +10 up to -22°C with operation at 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz.

VFREE PLUS Portable Series. From the small 15 liters VFC15, to be positioned under the armrest, up to the VFD115: 115 liters divided into two independent compartments with different temperatures, to be comfortably transported by means of sturdy wheels and telescopic handle.

A very cool series, usable by a free app, but above


all with incomparable autonomy, thanks to the high-performance lithium-ion battery (optional), interchangeable and therefore replaceable at any time, and thanks also to the possibility of direct connection with the photovoltaic panel.

Special Installation Series. Designed for compact spaces, the two new D20A and D30A drawer refrigerators/freezers are a revolutionary innovation in terms of both aesthetics and technology. The series offers the additional advantage of not dispersing the cold even with numerous openings throughout the day. Equipped with a practical removable container (BRK35 and C47 CHR), they occupy limited space, while maintaining excellent usability.

PORTABLES

PORTABLES - VFREE SERIES



	C65L- C65D	C41L- C41D	C29M- C29D	VF65P	VF55P	VF45P	VF35P	VF16P
Total volume - Capacità totale (lt.)	65	41	29	65	55	45	35	16
Freezer compartment - Vano freezer (lt.)								
Fridge+freezer - Frigo+freezer	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions - Dimensioni (mm.)	 A = 765 B = 510 H = 458	650 385 400	530 345 390	710 455 560	710 455 500	680 410 490	680 410 440	560 240 420
Weight - Peso (kg.)	24	17	15	23	22	20,5	19,5	8
Drawer opening - Apertura a cassetto								
Front opening - Apertura frontale								
Top loading opening - Apertura a pozzetto								
Portable - Portatile	•	•	•	•	•	•	•	•
Stainless steel finishing - Finitura in acciaio inox								
Standard finishing - Finitura standard								
Black finishing door - Porta colore nero								
Grey finishing door - Porta colore grey								
White finishing door - Porta colore bianco								
Compressor - Compressore	•	•	•	•	•	•	•	•
Built-in cooling unit - Unità refrigerante interna	•	•	•	•	•	•	•	•
Remote cooling unit - Unità refrigerante esterna								
Standard power supply - Alimentazione standard	12/24 Vdc			STANDARD 12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz				
Optional power supply - Alimentazione optional	12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz							
Nominal consumption - Consumo nominale (W)	45	43	48	55	55	55	55	45
Digital thermostat - Termostato digitale	C65D	C41D	C29D	•	•	•	•	•
Led thermostat - Termostato a Led	C65L	C41L						
Mechanical thermostat - Termostato meccanico			C29M					
Internal Led light - Luce interna a Led	•	•	•	•	•	•	•	•
Reversible door - Porta reversibile								
Interchangeable panel - Pannello intercambiabile								
Page nr. - Pagina n.	88	89	89	94	94	95	95	95

(*) C29D is available only as - C29D è disponibile solo in versione 12/24Vdc 100-240Vac 50/60Hz

Serie Portatili. I frigoriferi e freezer portatili offrono eccellenti caratteristiche di portabilità, sia in consumi ridotti e di silenziosità operativa che in termini di range e velocità di raggiungimento della temperatura desiderata. Efficienza, versatilità e compattezza: con capacità che vanno da 16 fino a 65 litri, rappresentano una valida alternativa ad un frigo/freezer di tipo tradizionale.

Serie Portatili VFREE. Prestazioni di raffreddamento ideali anche a temperature ambiente estremamente elevate, grazie all'utilizzo di compressori di ultima generazione, a fronte di un consumo energetico estremamente basso. Dal più piccolo della serie, il VF16P, 16 litri di

leggerezza, sino al generoso VF65P, un 65 litri, capace di sostituire in maniera perfetta anche un frigorifero di tipo tradizionale, la serie Vfree offre refrigerazione e congelazione da +10 sino a -22 °C con funzionamento a 12/24 Vdc 100-240Vac 50/60Hz.

Serie Portatili VFREE PLUS. Dal piccolo VFC15, 15 litri da posizionarsi sotto il bracciolo, fino al VFD115: 115 litri ripartiti in due scompartimenti indipendenti con temperature differenziate, da trasportarsi comodamente mediante robuste ruote e manico telescopico. Gestibile mediante app scaricabile gratuitamente e dotata di un'autonomia senza precedenti grazie alla performante batteria

agli ioni di litio (optional), intercambiabile e quindi sostituibile in qualunque momento e grazie anche alla possibilità di connessione diretta col pannello fotovoltaico.

Serie Installazioni Speciali. Dedicata a spazi dalle dimensioni contenute, i due nuovi frigoriferi/freezer a cassetto D20A e D30A rappresentano una profonda innovazione di tipo sia estetico che tecnologico. Questa serie offre l'ulteriore vantaggio di non disperdere il freddo anche a fronte di numerose aperture nell'arco della giornata.

Dotati di pratico contenitore estraibile (BRK35 e C47 CHR), occupano spazi limitati, conservando al contempo un'ottima fruibilità.

PORTABLES - VFREE PLUS SERIES

SPECIAL INSTALLATIONS




VFC 15	VFT 30	VFP 40	VFP 50	VFP 60	VFT 40	VFT 50	VFT 60	VFD 75	VFD 95	VFD 115	D20A	D30A	BRK 35P	BRK 35PX	C47 CHR
15	30	40	50	60	40	50	60	75	95	115					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ALL-IN ONE	ALL-IN ONE			
591 230 453	631 378 375	647 400 441	647 400 506	647 400 571	711 460 441	711 460 506	711 460 571	937 535 465	1005 571 465	1005 571 523	440 445 250	440 585 250	440 520 250	506 563 305	430 480 392
9,3	12,8	14,7	15,7	17,7	16,7	17,7	18,7	25,6	28	30,8	15	17	16	16,7	19
											•	•			
													•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
											•	•			•
											•	•			•
											•	•			•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
											•	•			•
											•	•			•
													•	•	
100	100	101	101	101	102	102	102	103	103	103	109	109	110	111	111

STANDARD
12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz

12/24 Vdc

12/24 Vdc 100-240 Vac 50/60Hz

DRW SERIES

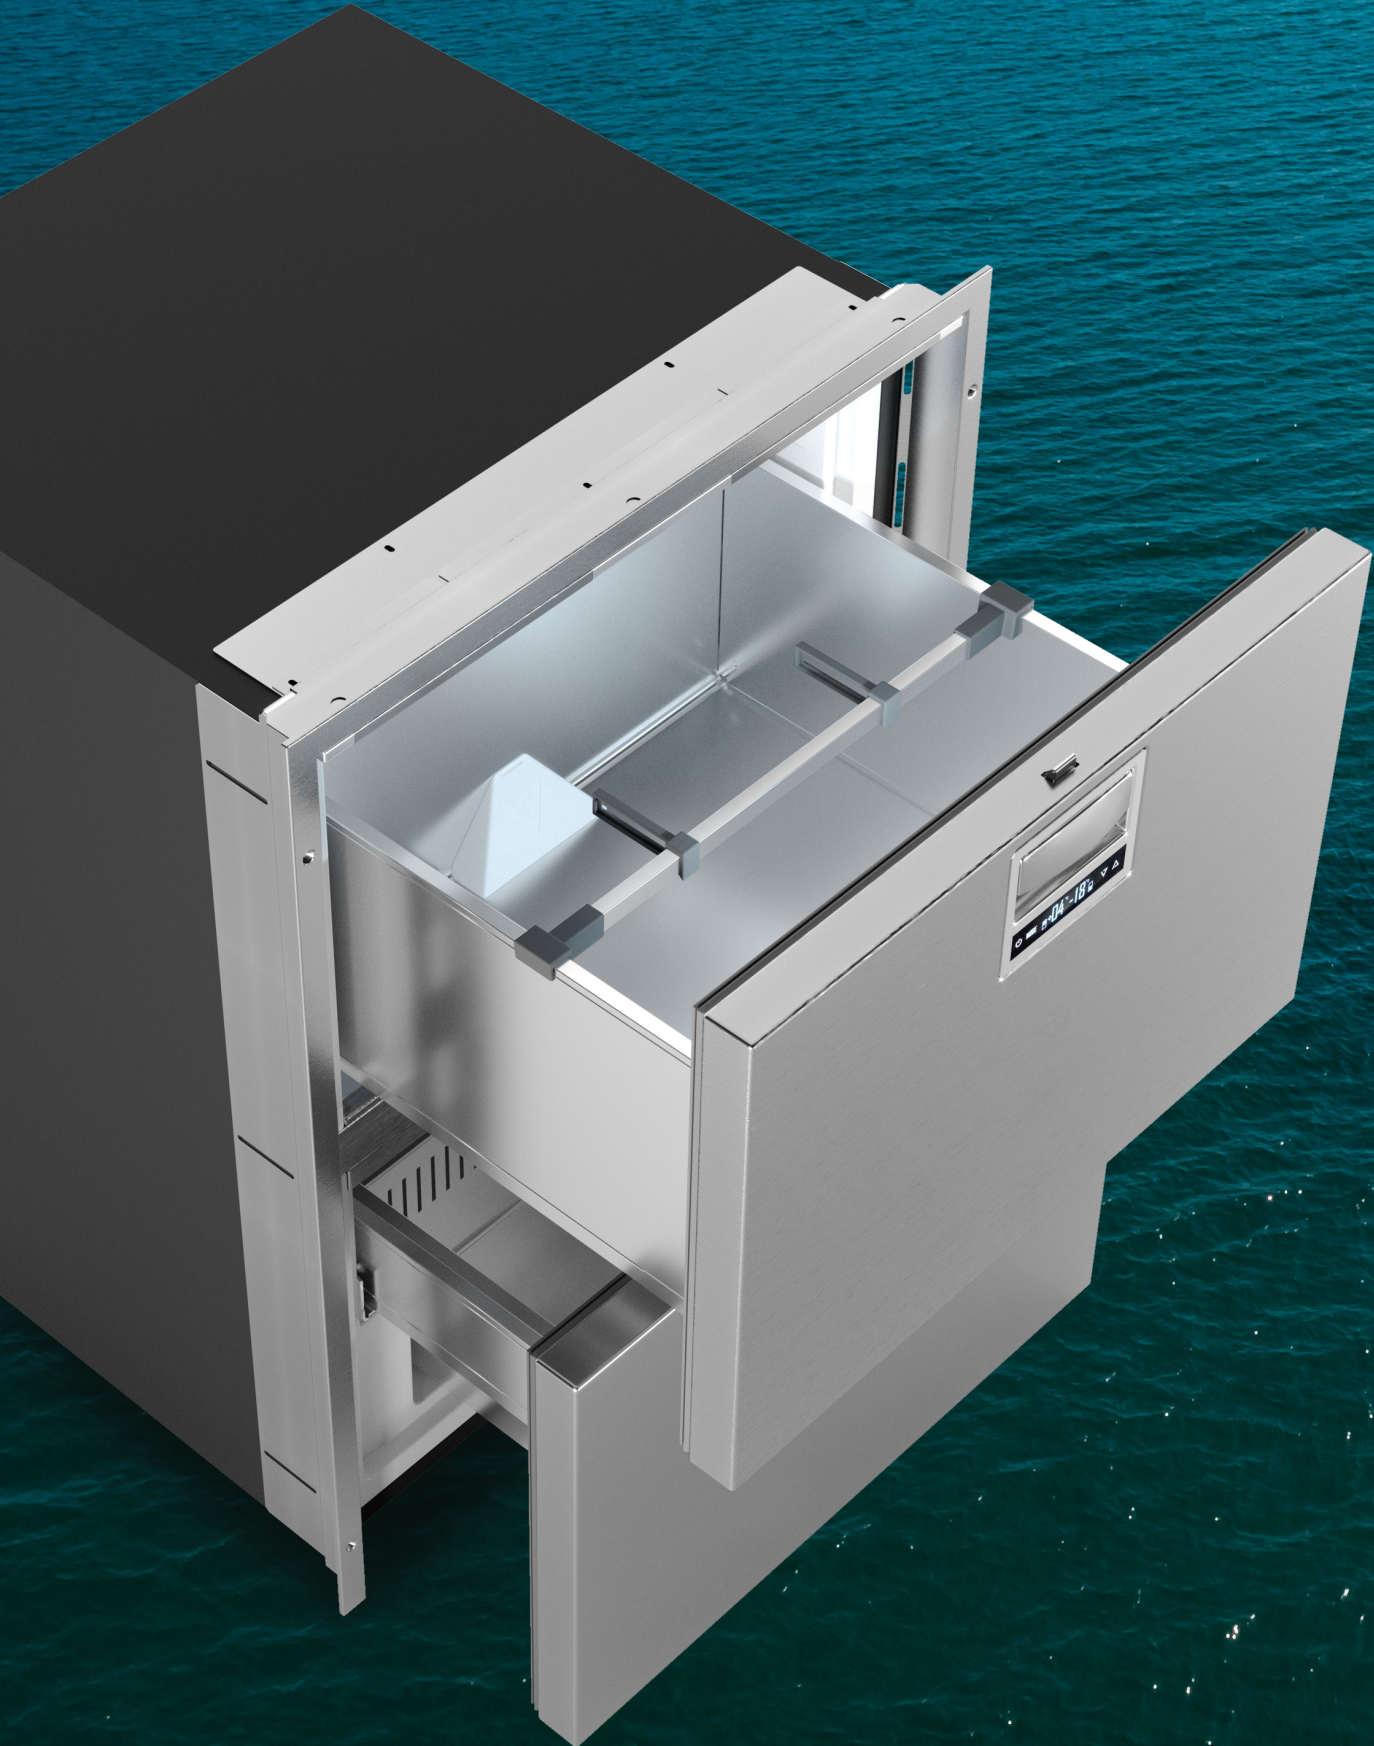

ALL IN ONE STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS



R290

NATURAL GAS
COMPRESSOR

COMPRESSORE
A GAS NATURALE

ALL IN ONE FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

THE ONLY ONE
THE ALL IN ONE

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
DRW360A	157 + 150 lt.
DRW180A	150 lt.
DRW70A	80 lt.



THE ULTIMATE IN FREEDOM

IL MASSIMO DELLA LIBERTÀ.

YOU DECIDE.
ANY TEMPERATURE,
ANY TIME.

DRW180A gives you the freedom to choose the temperature of the two drawers at any time. You can decide to have both in freezer mode, or in refrigerator mode, but also to alternate refrigerator and freezer or vice-versa.

DRW70A gives you the ability to set it as a freezer or refrigerator and to change the mode easily and immediately.

DECIDI TU.
QUALSIASI TEMPERATURA,
IN QUALSIASI MOMENTO.

DRW180A ti rende libero di scegliere in qualunque momento la temperatura dei due cassetti. Puoi decidere di averli entrambi in modalità freezer, oppure in modalità frigorifero, ma anche di alternare frigorifero e freezer o viceversa.

DRW70A ti dà la capacità di impostarlo come freezer o frigorifero e di cambiare la modalità in maniera semplice e immediata.



Made in Italy design and quality

CREATIVITÀ E QUALITÀ MADE IN ITALY

New elegant square profile door design featuring the new Steelock handle with AISI 316 stainless steel finish. Total interchangeability with the previous DW180 and DW70 models. A wide range of power supplies: 12/24Vdc and 12/24Vdc 100-240Vac.

Nuovo elegante design dell'anta a profilo squadrato con la nuova maniglia steelock Finitura in acciaio inox Aisi 316. Intercambiabilità totale con i precedenti modelli DW180 e DW70. Ampio range di alimentazioni: 12/24Vdc e 12/24Vdc 100-240Vac.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle offers the "vent position" function, allowing the door to be held ajar and thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock offre la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Thermostat with touch screen

TERMOSTATO CON TOUCH SCREEN

The new Steelock multi-function flush door handle in AISI 316 stainless steel, integrates a thermostat with touch screen controls for digital temperature control:

DRW180A relative to the two drawers, choosing between refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).


DRW70A refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).

La nuova maniglia multi funzione a filo porta Steelock, in acciaio inox AISI 316, integra un termostato con comandi touch screen per il controllo digitale della temperatura:

DRW180A relativamente ai due cassetti, scegliendo tra frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW70A frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

DRW180A



DRW70A



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.



Interior LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO



Interior LED lighting with high brightness and minimum consumption.

Illuminazione interna a LED ad elevata luminosità e consumi minimi.



3-STAR FREEZER AND TOTAL NO FROST


CONGELATORE A 3 STELLE E NO FROST TOTALE

The lower drawer of the DRW180A is able to maintain an internal temperature of -18°C compared to an ambient temperature of up to 43°C , while a new and efficient ventilation system ensures more effective food storage.



NO FROST

Il cassetto inferiore del DRW180A può mantenere una temperatura interna di -18°C a fronte di una temperatura ambiente fino a 43°C , mentre un nuovo ed efficiente sistema di ventilazione assicura una più efficace conservazione degli alimenti.

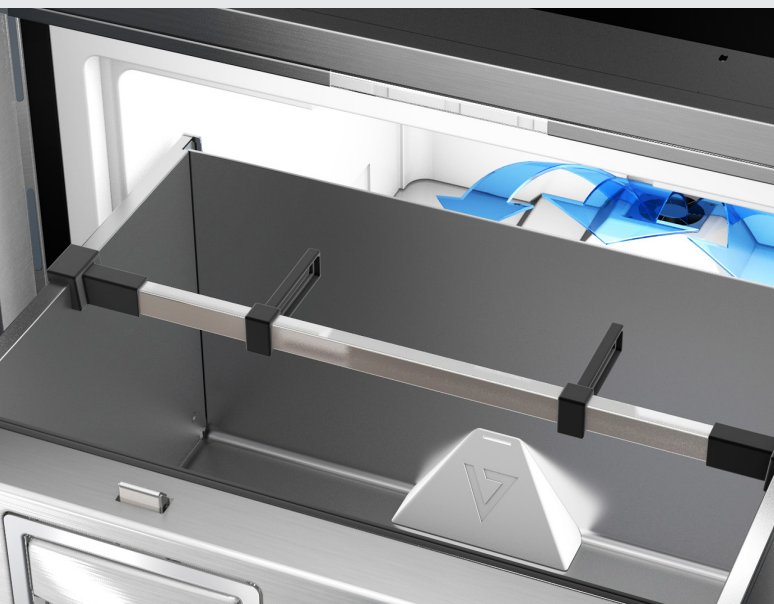

DOOR INSIDE
PORTA A FILO INTERNO




DOOR OUTSIDE
PORTA A FILO ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.

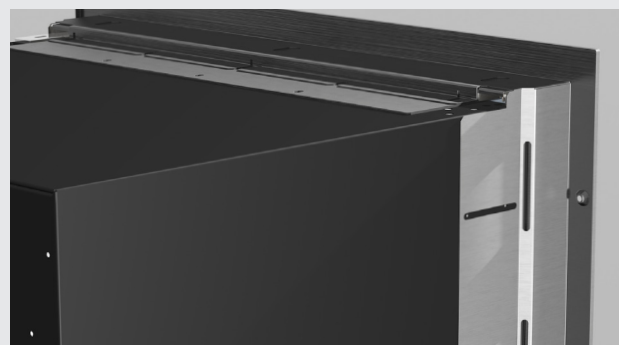



H max
280 mm.




H max
290 mm.

DRW360A. Perfect combination

DRW360. LA COMBINAZIONE PERFETTA

The new DRW360A is a perfect combination between the DRW180A (all-in-one fridge-freezer) and the C180 (only fridge), the latter configured with the new digital thermostat, for a precise control of temperature. The result is a very exclusive, high-end product, unique in its kind.

Il nuovo DRW360A nasce come combinazione tra il DRW180A (frigorifero-freezer in modalità all-in-one) e il C180 (solo frigorifero), quest'ultimo configurato con il nuovo termostato digitale, per un controllo preciso della temperatura impostata. Il risultato è un prodotto decisamente esclusivo, di alta gamma, unico nel suo genere.

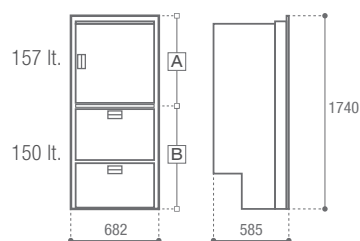

DRW360A

Internal cooling unit
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	157 + 150 lt.
Net weight Peso netto	100 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Nominal consumption Consumo nominale	A B
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	- 130 W
Max consumption power during Defrost (12Vdc) Consumo Max durante Defrost (24Vdc)	- 10,5 A
Max consumption - Normal Operation (12Vdc) Consumo Max - Funzionamento Normale (24Vdc)	4 A 8 A 2 A 4 A

Daily consumption (T_{ext.} = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO

Set +8°C	0,5 kWh/24h
A Set +4°C	0,6 kWh/24h
Set +2°C	0,7 kWh/24h
Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero (+4°C/+4°C)	0,6 kWh/24h
B Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore (+4°C/-18°C)	1,1 kWh/24h
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore (-18°C/-18°C)	1,2 kWh/24h




OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



DRW180A

Internal cooling unit
Unità refrigerante interna

Total volume Capacità totale	150 lt.
Net weight Peso netto	55 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)



Dual electronic control CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc 100-240 Vac - 50/60 Hz



Daily consumption (T_{ext.} = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO


Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	(+4°C/+4°C)	0,6 kWh/24h
Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	(+4°C/-18°C)	1,1 kWh/24h
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	(-18°C/-18°C)	1,2 kWh/24h

DRW70A


External cooling unit
Unità refrigerante esterna



Total volume Capacità totale	80 lt.
Net weight Peso netto	38 kg.
Power supply Alimentazione	12/24 Vdc
Max absorbed power during Defrost Assorbimento Max durante Defrost	130 W
Max consumption power during Defrost Consumo Max durante Defrost	10,5 A (12/24Vdc)
Max consumption - Normal Operation Consumo Max - Funzionamento Normale	8 A (12Vdc) 4 A (24Vdc)



Remotable cooling unit UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE



UP TO
FINO A **1,5 mt.**



Daily consumption (T_{ext.} = 25°C) CONSUMO GIORNALIERO

Fridge Frigorifero	(+4°C)	0,25 kWh/24h
Freezer Congelatore	(-18°C)	1,1 kWh/24h

DW OCX2 SERIES



STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX



Available models

Modelli disponibili

Total volume

Capacità totale

DW360 OCX2	157+80+64
DW250 OCX2	157+75
C180 OCX2	157
DW210 OCX2	78+104
DW180 OCX2	80+64
DW100 OCX2	95
DW70 OCX2	75
DW35 OCX2	35



Elegance and style

ELEGANZA E STILE

Designed to transform the refrigerator into an elegant piece of furniture, they express an understated and refined style, successfully interpreting the unique personality of your boat. Available in configurations ranging from a generous 300 litres to the smallest of just 35 litres, and with the possibility for refrigerator, freezer and ice-maker functions, with internal or external motor, they are truly able to meet any type of need and positioning on-board.

Pensati per trasformare il frigorifero in un elegante elemento di arredo, esprimono uno stile sobrio e ricercato, capace di interpretare la personalità unica della vostra imbarcazione. Disponibili in configurazioni che vanno dai generosi 300 litri fino al più piccolo di soli 35 litri, e con la possibilità di avere funzioni di frigorifero, freezer e icemaker, con motore interno o esterno, fanno sì che siano davvero in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e di ubicazione a bordo.



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new sliding guides of the drawers guarantee perfect closure and gentle and silent movement. In addition, the drawers are equipped with internal dividers to optimise distribution of the contents.

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.




Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice traslazione dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie.

Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.

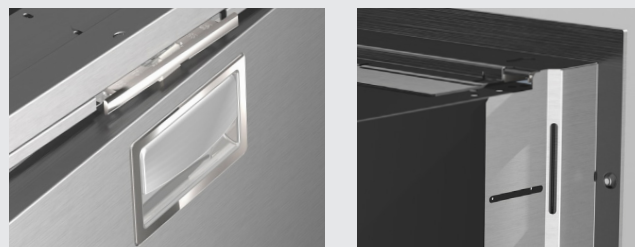



Internal icemaker

FABBRICATORE DI GHIACCIO INTERNO

The DW360, DW210, DW180 and DW70 models can be equipped with an internal icemaker for the production of “crescent moon” shaped ice cubes, ensuring less cohesion between the elements and facilitating their mutual detachment and therefore use.

I modelli DW360, DW210, DW180 e DW70 possono essere dotati di ice maker interno per la produzione di cubetti di ghiaccio nella forma “crescent moon”, che garantisce una minore coesione tra gli elementi, favorendone il distacco reciproco e quindi l'utilizzo.



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

Temperature control is provided by an innovative LED thermostat able to offer maximum precision in the selection of refrigeration degrees.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED in grado di offrire il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.



Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models (with the exception of the DW35) are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli (ad eccezione del DW35) sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

A smart device, incorporated in the Steelock handle, realizes the “vent position” function, keeping the fridge door slightly open to prevent unpleasant odours when not in use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di “vent position”, consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to **1,5**
FINO A **mt.**

The remotable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



Dual electronic control

CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc
100-240 Vac
50/60 Hz





H max
310 mm.


H max
310 mm.



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac
D-POWER

DW360 OCX2

DW360 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale				Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
BTX	45W	61W	-	-	102 kg.
DTX	45W	61W	-	-	102 kg.
BTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.
DTX IM	45W	-	168W	140W	107 kg.

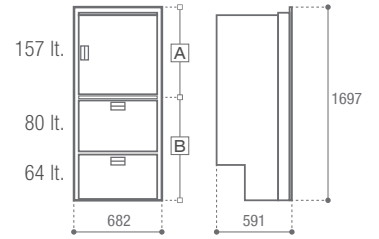

- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW250 OCX2




H max
300 mm.



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac
D-POWER

DW250 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	12/24 Vdc	
RFX	45W	38W	67 kg.
BTX	45W	40W	67 kg.

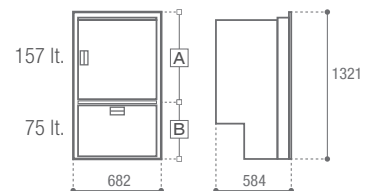

- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore


C180 OCX2



Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale

Net weight Peso netto

C180 OCX2	12/24 Vdc	45W	41 kg.
-----------	-----------	-----	--------



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



1 Fridge
Frigorifero

DW210 OCX2




 H max
240 mm.

 H max
400 mm.

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale

Net weight Peso netto

	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
DW210 OCX2				
RFX	45W	-	-	61 kg.
BTX	61W	-	-	61 kg.
DTX	61W	-	-	61 kg.
BTX IM	-	168W	140W	66 kg.
DTX IM	-	168W	140W	66 kg.

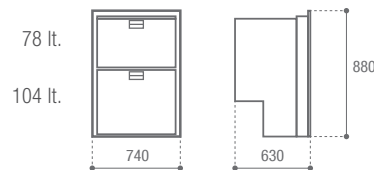

OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac





1 Fridge / Frigorifero
2 Freezer / Congelatore
3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker



DW180 OCX2



DW180 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale			Net weight Peso netto
	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	45W	-	-	56 kg.
BTX	61W	-	-	56 kg.
DTX	61W	-	-	56 kg.
BTX IM	-	168W	140W	61 kg.
DTX IM	-	168W	140W	61 kg.

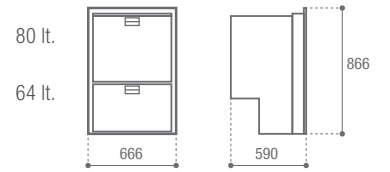

- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker

DW100 OCX2

DW100 OCX2	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
	12/24 Vdc		
RFX	40W		32 kg.
BTX	52W		32 kg.




- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

DW70 OCX2



H max
300 mm.



	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale			Net weight Peso netto
DW70 OCX2	12/24 Vdc	115 Vac	230 Vac	
RFX	38W	-	-	33 kg.
BTX	40W	-	-	33 kg.
BTX IM		168W	140W	38 kg.



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore
- 3 Freezer+Icemaker / Congelatore + Icemaker



H max
155 mm.




DW35 OCX2

	Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale		Net weight Peso netto
DW35 OCX2	12/24 Vdc		
RFX	31W		25 kg.
BTX	47W		25 kg.



3-Liters
food storage
container



- 1 Fridge / Frigorifero
- 2 Freezer / Congelatore

OCX2 SERIES






STAINLESS STEEL

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

IN ACCIAIO INOX

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale			
BUILT-IN COOLING UNIT / UNITÀ INTERNA	LT.			
DP2600iX OCX2	230	●		
C115iX - C115iAX OCX2	115	●	●	
C90iX OCX2	90	●		
DW90 OCX2 RFX	90	●		●
C85iX - C85iAX OCX2	85	●	●	
C62iX OCX2	62	●		
DW62 OCX2 RFX	62	●		●
C60iX - C60iAX OCX2	60	●	●	
C51iX OCX2	51	●		
DW51 OCX2 RFX	51	●		●
REMOTE COOLING UNIT / UNITÀ ESTERNA				
C130LX - C130LAX OCX2	130	●	●	
C75LX - C75LAX OCX2	75	●	●	
DW75 OCX2 RFX	75	●	●	●
C42LX OCX2	42	●	●	
DW42 OCX2 RFX	42		●	●
DW51 OCX2 DRINKS	51		●	●
DW62 OCX2 DRINKS	62		●	●
DW90 OCX2 DRINKS	90		●	●
CFR CL OCX2	24	●		
CFR XR OCX2	24	●		

 Fridge/Freezer
Frigido/Congelatore

 Fridge
Frigido

 Drawer
Cassetto

A CHOICE OF TRUE CLASS

OCX2: UNA SCELTA DI VERA CLASSE

Renewed both in design and functionality, the series of stainless steel refrigerators and freezers offers a complete range in terms of internal volume (from the small 42-litre to the double 230-litre door), together with the wide range of configurations proposed (with door, drawer, refrigerator-only or with freezer compartment).

AX models are equipped with a holding plate to maintain the temperature in the fridge for extended periods either over night or when there is limited power available.

Rinnovata sia nel design che nella funzionalità, la serie di frigoriferi e freezer in acciaio inox offre una gamma completa per quanto riguarda il volume interno (dal piccolo 42 litri al doppia porta da 230 litri), unitamente all'ampio ventaglio di configurazioni proposte (ad anta, a cassetto, in versione solo frigo, piuttosto che con cella freezer).

I modelli il cui codice termina con le lettere "AX" sono equipaggiati con un evaporatore ad accumulo di freddo, che ne consente l'utilizzo anche a motori spenti.

THE NEW OCX2 SYSTEM IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) "vent position" system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema "vent position" integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



Door Inside / Door Outside PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



 **FRIDGE + FREEZER**
FRIGORIFERO + FREEZER



 **FRIDGE**
FRIGORIFERO



 **DRAWER**
CASSETTO



 **Internal LED light system**
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system that offers high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.

 **Integrated Vent Position**
SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and unpleasant odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.

 **Remotable cooling unit**
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE **Up to 1,5**
FINO A **mt.**

The remotable external cooling unit (In models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.



OPTIONAL
 **Dual electronic control**
CENTRALINA BIVALENTE

12/24 Vdc
100-240 Vac
50/60 Hz






DP2600iX OCX2



Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	230 lt.
Freezer compartment Vano freezer	60 lt.
Net weight Peso netto	63 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 65 W




OPTIONAL
Fridge

Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	115 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	32 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




Fridge
Freezer

OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

C90iX OCX2

Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W




DW90 OCX2 RFX



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



Total volume Capacità totale	90 lt.
Freezer compartment Vano freezer	9,8 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C85iX - C85iAX OCX2



OPTIONAL
Fridge




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	85 lt.
Freezer compartment Vano freezer	12,8 lt.
Net weight Peso netto	29 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C62iX OCX2




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




DW62 OCX2 RFX



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

H max
280 mm.

Total volume Capacità totale	62 lt.
Freezer compartment Vano freezer	4,5 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




3-LITERS
FOOD STORAGE
CONTAINER

C60iX - C60iAX OCX2



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	60 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




C51iX OCX2



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	20 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



DW51 OCX2 RFX



LED



Fridge
Freezer




OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac



H max
250 mm.

Total volume Capacità totale	51 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



C130LX - C130LAX OCX2



LED



OPTIONAL
Fridge




Fridge
Freezer



OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

Total volume Capacità totale	130 lt.
Freezer compartment Vano freezer	17,1 lt.
Net weight Peso netto	33 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 45 W



C75LX - C75LAX OCX2




OPTIONAL
Fridge



OPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100-240Vac

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W



DW75 OCX2 RFX



H max
330 mm.




OPTIONAL
Fridge



OPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100-240Vac

Total volume Capacità totale	75 lt.
Freezer compartment Vano freezer	10,2 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 40 W




C42LX OCX2



LED

OPTIONAL
FridgeFridge
FreezerOPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100-240Vac

Total volume Capacità totale	42 lt.
Freezer compartment Vano freezer	3,6 lt.
Net weight Peso netto	18 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W



DW42 OCX2 RFX




LED



Fridge

OPTIONAL
12/24Vdc
D-POWER 100-240Vac

Total volume Capacità totale	42 lt.
Net weight Peso netto	22 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 31 W

H max
420 mm.

DW DRINKS SERIES

CHEERS!

ALLA VOSTRA SALUTE!

Designed to offer even greater comfort onboard, the “Drinks Series” is mainly dedicated to drinks and beverages storage.

The drinks placement is made easy thanks to a sliding basket on the upper part of the drawer, equipped with a drawer separator for three 2 litres bottles.

Pensata per offrire un sempre maggior comfort a bordo, la serie dei frigoriferi a cassetto in versione “Drinks” è dedicata prevalentemente allo storage di bibite e bevande.

Il posizionamento delle bevande è facilitato dalla presenza di un cestello scorrevole sulla parte superiore del cassetto dotato di un separatore con lo spazio utile per 3 bottiglie da 2 litri.



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

The new digital thermostat has 5 default settings to guarantee maximum functionality, relevant to the desired temperature, allowing to get a constant cycle even at 43°!

Il nuovo termostato digitale ha 5 impostazioni predefinite per garantire massima funzionalità in relazione alla temperatura desiderata, consentendo di avere un ciclo costante anche con 43°C!

DW62 OCX2 DRINKS



DW90 OCX2 DRINKS



Internal LED light system

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED INTERNO

All models are equipped with an internal LED light system offering high brightness with minimum consumption.

Tutti i modelli sono dotati di un sistema di luce interna a LED che offre un'elevata luminosità a fronte di consumi minimi.



Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.



Ventilated Evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

The "Drinks Series" is equipped with a ventilated evaporator allowing constant air recirculation and achieving temperature uniformity inside your refrigerator.

La "Serie Drinks" è equipaggiata con un evaporatore ventilato che consente un costante ricircolo dell'aria e il raggiungimento dell'uniformità della temperatura all'interno del frigo.



REFUEL AND GO!

FATE IL PIENO E PARTITE!

The Drinks series allows you to fill up on the drinks that best suit your habits.

The interior has been designed to manage differently the space of the drawer and the removable upper basket. This one, if necessary, is completely and easily removable.

La serie Drinks vi permette di fare il pieno delle bevande che meglio si adattano alle vostre abitudini.

L'interno è stato progettato per gestire in maniera differenziata lo spazio del cassetto e del cestello superiore estraibile e, all'occorrenza, completamente e facilmente amovibile.



Configuration with upper inserted basket
Configurazione con cestello superiore inserito

Drawer front

Parte anteriore del cassetto

- DW62: 3 bottles H max 310mm.
- DW 90: 3 bottles H max 340mm.

Drawer back

Parte posteriore del cassetto

- DW62: bottles and cans H max 250mm.
- DW 90: bottles and cans H max 280mm.


Upper basket

Cestello superiore

- DW62: bottles and cans H max 150mm.
- DW 90: bottiglie e lattine H max 160mm.

By removing the upper basket, the entire capacity of the refrigerator is available, so that you can freely storage any type of bottle or container you want.

Estraendo il cestello superiore, si ha a disposizione l'intera capacità del frigorifero, in modo da poter alloggiare liberamente qualsiasi tipologia di bottiglia o contenitore che si desidera.

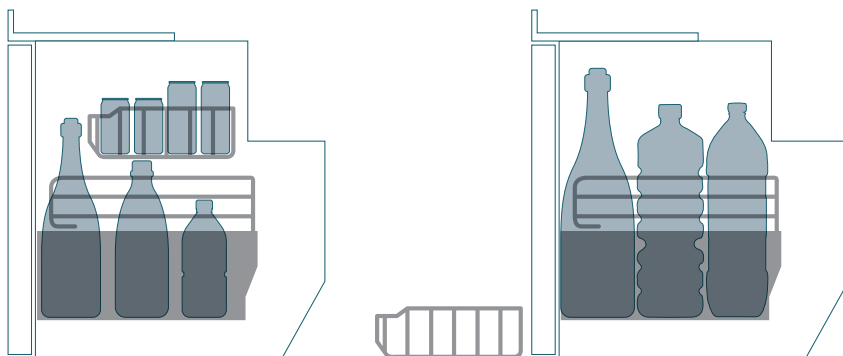

COMING
SOON


DW51 OCX2 DRINKS



LED

FRIDGE ONLY
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	51 lt.
Net weight Peso netto	23 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W



NEW


DW62 OCX2 DRINKS



LED

FRIDGE ONLY
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	62 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W



NEW


DW90 OCX2 DRINKS



LED

FRIDGE ONLY
SOLO FRIGO

Total volume Capacità totale	90 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 50 W



CFR OCX2 SERIES

FRIDGE + FREEZER

FRESH AND FROZEN FOOD AND BEVERAGE



Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

CFR OCX2 series, with the new stylish square edge door design in AISI 316 stainless steel, is able to set any temperature at any time, starting in fridge mode then switching to freezer mode or vice-versa. Thanks to its new Led thermostat, You can set the temperature from +10°C up to -18°C.

La serie CFR OCX2, con il nuovo elegante design dell'anta squadrata in acciaio inox AISI 316, è in grado di impostare la temperatura desiderata in qualsiasi momento, partendo dalla modalità frigo e passando alla modalità freezer o viceversa. Grazie al nuovo termostato Led, si può settare la temperatura in un range che va da +10°C fino a -18°C.






CFR CL OCX2

NEW

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	24 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C **+10 -18**



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac




CFR XR OCX2

NEW


Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12/24 Vdc 60 W

°C **+10 -18**



D-POWER OPTIONAL
12/24Vdc
100-240Vac

ICEMAKER SERIES



STAINLESS STEEL

ICEMAKERS

ICEMAKERS

IN ACCIAIO INOX

Available models

Modelli disponibili

Ice production

Produzione ghiaccio

OCX2 230Vac

	kg. / 24h
IM XT OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM XR OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM XT OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM XR OCX2 REFILL	up to / fino a 8
IM CL OCX2 HYDRO	up to / fino a 8
IM CL OCX2 REFILL	up to / fino a 8

12Vdc

	kg. / 24h
IM XT HYDRO	up to / fino a 4
IM CL HYDRO	up to / fino a 4
IM CL REFILL	up to / fino a 4



Ice at will

GHIACCIO A VOLONTÀ

Vitrifrigo icemakers are the best choice aboard. They are made of AISI 316 stainless steel and have corrosion-resistant materials to give them a long life span. With a large capacity, Icemaker series is designed to be very easy to use. You can choose the new OCX2 series (230Vac) or the classic series (12Vdc).

Gli icemaker di Vitrifrigo sono la scelta migliore a bordo. Sono realizzati in acciaio inox AISI 316 e con specifici materiali resistenti alla corrosione, per assicurare una lunga durata. Dotata di grande capacità, la serie Icemaker è stata progettata per essere molto facile da usare. Possibilità di scegliere la nuova serie OCX2 a 230Vac, oppure la serie classica a 12Vdc.





THE NEW OCX2 SYSTEM

IL NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers multiple advantages:

- 1) positive snap closure of the door to avoid accidental openings;
- 2) single fixing profile (optional), to fix the refrigerator in a partial (door outside) or total (door inside) recess position;
- 3) reversibility of the door: thanks to the measures adopted during the design phase, this is a simple and quick operation to perform;
- 4) "vent position" system integrated in the handle, allowing the door to be held ajar during periods of non-use, preventing the internal formation of mould and odours.

OCX2

La nuova versione OCX2 offre molteplici vantaggi:

- 1) chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali;
- 2) unico profilo di fissaggio (optional), per fissare il frigorifero in posizione ad incasso parziale (door outside) o totale (door inside);
- 3) reversibilità della porta: grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione è un'operazione semplice e veloce da eseguire;
- 4) sistema "vent position" integrato nella maniglia, per consentire la parziale apertura della porta durante il periodo di non utilizzo, scongiurando la formazione interna di muffe e odori.



Door Inside / Door Outside

PORTA A FILO INTERNO / ESTERNO

The position of the door (flush or external) is achieved by simply moving the special single stainless steel fixing profile (supplied standard) with slotting for improved air circulation and cooling efficiency, supplied standard. In addition, the refrigerator can be attached to the recessed compartment from the inside.

La posizione dell'anta (a filo o esterna) si realizza tramite la semplice scorrimento dello speciale (fornito di serie) profilo unico di fissaggio in acciaio inox dotato di asolatura per una migliore circolazione d'aria ed efficienza refrigerante, fornito di serie. Inoltre, è possibile fissare il frigorifero al vano d'incasso dall'interno.



Integrated Vent Position

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO


The device integrated in the Steelock handle achieves the "vent position" function, allowing the door to be held ajar, thus avoiding the formation of mould and odours during periods of non-use.

Il dispositivo integrato nella maniglia Steelock realizza la funzione di "vent position", consentendo di tenere la porta socchiusa, evitando la formazione di muffe e odori nei periodi di non utilizzo.




AVAILABLE VERSIONS - VERSIONI DISPONIBILI


IM XT OCX2 HYDRO




IM XT OCX2 REFILL




IM XR OCX2 HYDRO




IM XR OCX2 REFILL



IM CL OCX2 HYDRO



IM CL OCX2 REFILL




New water tank

NUOVA VASCHETTA PER L'ACQUA

New tank designed to facilitate extraction, filling and washing. (1) Quick plug for water hose - (2) 100 mm. Cap diameter - (3) Double level meter (7 liters / 1,8 gallons) - (4) Water level sensor.

Il nuovo contenitore è stato studiato per favorirne l'estrazione, il riempimento e il lavaggio. (1) Attacco rapido tubo acqua - (2) Diametro tappo 100 mm. - (3) Doppio indicatore di livello (7 litri / 1,8 galloni) - (4) Sensore livello acqua.

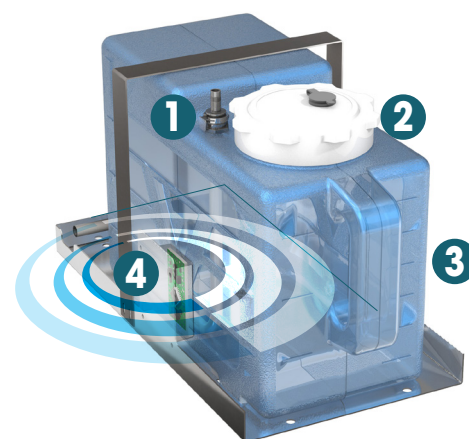

Waterproof led thermostat functions

FUNZIONI TERMOSTATO WATERPROOF A LED

(1) on/off ice production switch - (2) freezer mode with 3 temperature setting up to -18°C - (3) electronic water level sensor (refill version only).

(1) pulsante on/off per la produzione di ghiaccio - (2) modalità freezer con 3 settaggi di temperatura fino a -18°C - (3) sensore elettronico del livello acqua (solo versione refill).



Remotable cooling unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

Up to 1,5
FINO A mt.

The remotable external cooling unit (in models with external cooling unit) offers added available volume inside the refrigerator. In addition, it expands the installation possibilities in terms of functionality, efficiency and soundproofing.

I modelli con unità di refrigerazione esterna hanno la facoltà di remotare quest'ultima permettendo di avere maggior volume a disposizione all'interno del frigorifero ed espandendo inoltre, le possibilità di installazione, sia in termini di funzionalità che di efficienza e insonorizzazione.


OPTIONAL

UV-C Led disinfection system

SISTEMA DI SANIFICAZIONE UV-C LED

Purifies water from bacteria.

Purificazione dell'acqua dai batteri.



NEW

**IM XT OCX2 HYDRO
IM XT OCX2 REFILL**



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	25 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h




IM XT OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version

NEW

**IM XR OCX2 HYDRO
IM XR OCX2 REFILL**



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h



IM XR OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version


NEW**IM CL OCX2 HYDRO**

Total volume Capacità totale	24 lt.
---------------------------------	--------

Net weight Peso netto	23 kg.
--------------------------	--------

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
--	------------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h
--	-----------



IM CL OCX2 HYDRO - versione door inside / door inside version


**NEW****IM CL OCX2 REFILL**

Total volume Capacità totale	24 lt.
---------------------------------	--------

Net weight Peso netto	23 kg.
--------------------------	--------

Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
--	------------------

Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h
--	-----------



IM CL OCX2 REFILL - versione door outside / door outside version



ICEMAKERS SERIES

The 12Vdc Ice Maker range uses a mechanical ice-making system with a simple design concept. The inner compartment is refrigerated and the ice cubes are held in a transparent ABS plastic bin. Available in three versions: CL HYDRO and XT HYDRO which can be connected to the onboard potable water system and CL REFILL which is fitted with its own internal water reservoir.

La serie di IceMaker a 12V utilizza un sistema di fabbricazione del ghiaccio di tipo meccanico e di semplice concezione. La cassa interna è refrigerata e la vasca di contenimento dei cubetti di ghiaccio è realizzata in ABS trasparente. Disponibili sia in versione predisposta all'allacciamento idrico dell'imbarcazione (versione CL HYDRO e XT HYDRO) che in versione CL REFILL, per l'utilizzo con acqua minerale, mediante apposito serbatoio d'acqua interno.



THERMOSTAT
TERMOSTATO



PIN LATCH
CHIUSURA PIN



NAUTIC LATCH
CHIUSURA NAUTIC



IM XT HYDRO

Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	28 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	4,0 kg./24h

